



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.09.001/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

ITEM	OBJETO	VALOR
01.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	40.408,65
VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO		40.408,65

VALOR GLOBAL TOTAL LOTE ÚNICO R\$ 40.408,65 (Quarenta mil quatrocentos e oito reais e sessenta cinco centavos)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Empresa: ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: R ABELARDO MARINHO, Nº 151, SALA 111, VILA UNIÃO, FORTALEZA-CE
CNPJ: 27.960.497/0001-46
Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital.

Fortaleza, 22 de julho de 2019

OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.945.873-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 27.960.497/0001-46

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					261,28
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	130,64	261,28
2		FUNDAÇÃO					55,61
2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	0,23	29,06	6,68
2.2	C3604	MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,19	257,55	48,93
3		ESTRUTURAS E CONCRETO ARMADO					72,44
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	1.034,92	72,44
4		PAREDES E PAINÉIS EM GERAL					5.528,20
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,10	39,26	514,31
4.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	12,00	36,55	438,60
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	90,62	4,30	389,67
4.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	59,38	29,11	1.728,55
4.5	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,24	67,80	2.457,07
5		PISO					827,57
5.1	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,22	64,70	337,73
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO)	SEINFRA	M2	41,46	5,55	230,10
5.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,50	67,85	101,78
5.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	5,22	30,26	157,96
6		PINTURAS GERAIS					10.868,99
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	354,23	13,54	4.796,27
6.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	663,24	7,71	5.113,58
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,67	14,67	391,25
6.4	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	36,45	15,58	567,89
7		COBERTURA					6.591,77
7.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	68,60	48,14	3.302,40
7.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	106,59	30,86	3.289,37
8		ESQUADRIAS					2.481,92



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.960.497/0001-46

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP


FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL (R\$)
8.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRAO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	272,63	545,26
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	590,66	1.181,32
8.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	571,58	571,58
8.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	91,88	183,76
9		HIDROSSANITÁRIO					2.340,21
9.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	492,09	1.476,27
9.2	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	3,00	287,98	863,94
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.423,54
10.1	C1638	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	8,00	108,30	866,40
10.2	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	3,00	163,85	491,55
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.065,59	2.065,59
VALOR ORÇAMENTO							32.451,53
VALOR BDI TOTAL							7.957,12
VALOR TOTAL							40.408,65

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 40.408,65 (Quarenta mil quatrocentos e oito reais e sessenta cinco centavos)

Fortaleza, 22 de julho de 2019


OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 065.945.873-93
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


Assinatura de Responsável Técnico
RODRIGO VIANA BATISTA
RNP: 050030938-0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,660000	13,21	21,93
		Sub-Total de Mão de Obra				21,93
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020000	27,52	28,07
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,000000	17,81	17,81
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500000	13,65	61,43
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,150000	9,35	1,40
		Sub-Total de Material				108,71
		Custo Direto Total				130,64
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				130,64
		Preço Unitário Adotado				130,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,199720	13,21	29,06
		Sub-Total de Mão de Obra				29,06
		Custo Direto Total				29,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				29,06
		Preço Unitário Adotado				29,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TU. FURADO, C/ ARG		M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	7,054834	17,83	125,79
		Sub-Total de Mão de Obra				125,79
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,210000	45,65	9,59
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	30,950000	0,91	28,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,950000	0,38	11,76
	2 0212081	TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000000	0,35	82,25
		Sub-Total de Material				131,76
		Custo Direto Total				257,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				257,55
		Preço Unitário Adotado				257,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		M3	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	10,209000	14,52	148,23
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,984000	17,83	71,03
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	6,225000	17,83	110,99
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,660000	17,83	29,60
	1 0112543	SERVENTE	H	9,960000	13,21	131,57
		Sub-Total de Mão de Obra				491,42
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,200000	9,55	11,46
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,623500	42,33	26,39
	2 0210157	ACO CA-25	KG	60,000000	4,22	253,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,878000	63,70	55,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000	0,38	124,49
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,600000	13,65	8,19
	2 0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,000000	9,35	18,70



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,000000	6,70	33,50
		Sub-Total de Material				531,86
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,714000	16,30	11,64
		Sub-Total de Equipamento				11,64
		Custo Direto Total				1.034,92
		Taxa de BDI %		0,000000	-	-
		Total da Composição				1.034,92
		Preço Unitário Adotado				1.034,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,830000	17,83	14,80
1	0112543	SERVENTE	H	0,929102	13,21	12,27
		Sub-Total de Mão de Obra				27,07
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,015000	42,33	0,63
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,180000	0,91	1,98
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000	0,38	0,83
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,000000	0,35	8,75
		Sub-Total de Material				12,19
		Custo Direto Total				39,26
		Taxa de BDI %		0,000000	-	-
		Total da Composição				39,26
		Preço Unitário Adotado				39,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,747000	17,83	13,32
1	0112543	SERVENTE	H	0,813317	13,21	10,74
		Sub-Total de Mão de Obra				24,06
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010100	42,33	0,43
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,510000	0,91	1,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,510000	0,38	0,57
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	46,000000	0,22	10,12
		Sub-Total de Material				12,49
		Custo Direto Total				36,55
		Taxa de BDI %		0,000000	-	-
		Total da Composição				36,55
		Preço Unitário Adotado				36,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 E	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,083000	17,83	1,48
1	0112543	SERVENTE	H	0,124500	13,21	1,64
		Sub-Total de Mão de Obra				3,12
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,006100	42,33	0,26
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000	0,38	0,92
		Sub-Total de Material				1,18
		Custo Direto Total				4,30
		Taxa de BDI %		0,000000	-	-
		Total da Composição				4,30
		Preço Unitário Adotado				4,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.4		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,498000	17,83	8,88
	1 0112543	SERVENTE	H	0,498000	13,21	6,58
		Sub-Total de Mão de Obra				15,46
		Serviços Auxiliares				
	A C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	0,025000	545,96	13,65
		Total de Serviços Auxiliares				13,65
		Custo Direto Total				29,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				29,11
		Preço Unitário Adotado				29,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0165		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	26,933500	13,21	355,79
		Sub-Total de Mão de Obra				355,79
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	42,33	51,47
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,38	138,70
		Sub-Total de Material				190,17
		Custo Direto Total				545,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				545,96
		Preço Unitário Adotado				545,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,597600	17,83	10,66
	1 0112543	SERVENTE	H	0,597600	13,21	7,89
		Sub-Total de Mão de Obra				18,55
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,100000	32,70	35,97
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,000000	1,66	13,28
		Sub-Total de Material				49,25
		Custo Direto Total				67,80
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				67,80
		Preço Unitário Adotado				67,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,498000	17,83	8,88
	1 0112543	SERVENTE	H	0,497419	13,21	6,57
		Sub-Total de Mão de Obra				15,45
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,100000	32,70	35,97
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,000000	1,66	13,28
		Sub-Total de Material				49,25
		Custo Direto Total				64,70
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATORITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				64,70
		Preço Unitário Adotado				64,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA	M2	26/12/2018		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,166000	17,83	2,96
	1 0112543	SERVENTE	H	0,166000	13,21	2,19
		Sub-Total de Mão de Obra				5,15
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169000	2,37	0,40
		Sub-Total de Material				0,40
		Custo Direto Total				5,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				5,55
		Preço Unitário Adotado				5,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,415000	17,83	7,40
	1 0112543	SERVENTE	H	0,205674	13,21	2,72
		Sub-Total de Mão de Obra				10,12
	2 0211880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,000000	55,96	55,96
		Sub-Total de Material				55,96
		Serviços Auxiliares				
	A C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,003800	465,43	1,77
		Total de Serviços Auxiliares				1,77
		Custo Direto Total				67,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				67,85
		Preço Unitário Adotado				67,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,300000	13,21	109,64
		Sub-Total de Mão de Obra				109,64
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	42,33	51,47
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,000000	0,91	165,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,38	138,70
		Sub-Total de Material				355,79
		Custo Direto Total				465,43
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				465,43
		Preço Unitário Adotado				465,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,830000	17,83	14,80
	1 0112543	SERVENTE	H	0,954500	13,21	12,61
		Sub-Total de Mão de Obra				27,41
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,018200	42,33	0,77



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,480000	0,38	2,08
			Sub-Total de Material				2,85
			Custo Direto Total				30,26
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				30,26
			Preço Unitário Adotado				30,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,290500	14,52	4,22
	1	0112395 PINTOR	H	0,332000	17,85	5,93
		Sub-Total de Mão de Obra				10,15
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250000	0,46	0,12
	2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,120000	10,03	1,20
	2	0212096 TINTA LATEX	L	0,170000	12,17	2,07
		Sub-Total de Material				3,39
		Custo Direto Total				13,54
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,54
		Preço Unitário Adotado				13,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		PINTURA HIDRACOR	M2	26/12/2018		
	1	0112395 PINTOR	H	0,273900	17,85	4,89
	1	0112543 SERVENTE	H	0,124500	13,21	1,64
		Sub-Total de Mão de Obra				6,53
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,200000	0,46	0,09
	2	0212353 HIDRACOR	KG	0,350000	3,10	1,09
		Sub-Total de Material				1,18
		Custo Direto Total				7,71
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,71
		Preço Unitário Adotado				7,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,290749	14,52	4,22
	1	0112395 PINTOR	H	0,332000	17,85	5,93
		Sub-Total de Mão de Obra				10,15
	2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,040000	10,61	0,42
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,160000	17,81	2,85
		FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS				
	2	0211199	L	0,130000	8,20	1,07
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400000	0,46	0,18
		Sub-Total de Material				4,52
		Custo Direto Total				14,67
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				14,67
		Preço Unitário Adotado				14,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
6.4	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"		M2	26/12/2018		
	1	0112395 PINTOR	H	0,415000	17,85	7,41
	1	0112543 SERVENTE	H	0,332000	13,21	4,39
		Sub-Total de Mão de Obra				11,80
	2	0210154 ACIDO MURIATICO	L	0,080000	3,21	0,26
	2	0212097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,250000	14,08	3,52
		Sub-Total de Material				3,78
		Custo Direto Total				15,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				15,58
		Preço Unitário Adotado				15,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2	26/12/2018		
	2	0218293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,000000	48,14	48,14
		Sub-Total de Material				48,14
		Custo Direto Total				48,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				48,14
		Preço Unitário Adotado				48,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,913000	17,83	16,28
	1	0112543 SERVENTE	H	0,913000	13,21	12,06
		Sub-Total de Mão de Obra				28,34
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,000000	0,42	2,52
		Sub-Total de Material				2,52
		Custo Direto Total				30,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				30,86
		Preço Unitário Adotado				30,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRAO		UN	26/12/2018		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	3,112500	14,52	45,19
	1	0110498 CARPINEIRO	H	3,112500	17,83	55,50
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,162000	17,83	20,72
	1	0112543 SERVENTE	H	1,162083	13,21	15,35
		Sub-Total de Mão de Obra				136,76
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,010600	42,33	0,45
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,91	1,57
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,38	0,65
	2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,22	1,76
	2	0211724 PREGO	KG	0,200000	9,35	1,87
	2	0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000	1,15	6,90
	2	0216108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRAO MUTIRAO)	M	4,900000	1,37	6,71
	2	0216109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRAO M)	M	4,900000	8,75	42,88
	2	0216111 MATA JUNTA (PADRAO MUTIRAO)	M	0,800000	2,49	1,99
	2	0216112 PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRAO)	UN	1,000000	63,94	63,94

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.960.497/0001-46

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0216114	DOBRADICA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRAO MUTIRAO)	UN	3,000000	1,69	5,07
2	0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,000000	2,08	2,08
		Sub-Total de Material				135,87
		Custo Direto Total				272,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				272,63
		Preço Unitário Adotado				272,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,112500	14,52	45,19
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,112500	17,83	55,50
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,162166	17,83	20,72
	1 0112543	SERVENTE	H	1,162000	13,21	15,35
		Sub-Total de Mão de Obra				136,76
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	42,33	0,45
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,000000	102,46	102,46
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,91	1,57
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,38	0,65
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,000000	20,48	61,44
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	38,18	38,18
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,000000	30,43	60,86
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,22	1,76
	2 0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,000000	177,76	177,76
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	9,35	1,87
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000	1,15	6,90
		Sub-Total de Material				453,90
		Custo Direto Total				590,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				590,66
		Preço Unitário Adotado				590,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,112500	14,52	45,19
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,112500	17,83	55,50
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,162000	17,83	20,72
	1 0112543	SERVENTE	H	1,162083	13,21	15,35
		Sub-Total de Mão de Obra				136,76
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	42,33	0,45
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,000000	102,46	102,46
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,91	1,57
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,38	0,65
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,000000	20,48	61,44
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	38,18	38,18
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,000000	30,43	60,86
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,22	1,76
	2 0211708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,000000	158,68	158,68
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	9,35	1,87
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000	1,15	6,90
		Sub-Total de Material				434,82



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 27.960.497/0001-46
OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			571,58
		Taxa de BDI %	0,000000		-
		Total da Composição			571,58
		Preço Unitário Adotado			571,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,660000	14,52	24,10
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,660000	17,83	29,60
		Sub-Total de Mão de Obra				53,70
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	38,18	38,18
		Sub-Total de Material				38,18
		Custo Direto Total				91,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				91,88
		Preço Unitário Adotado				91,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,660000	14,52	24,10
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,660000	17,83	29,60
		Sub-Total de Mão de Obra				53,70
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,000000	243,43	243,43
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,000000	0,15	0,30
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,000000	157,70	157,70
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,000000	13,33	13,33
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,560000	0,17	0,10
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,000000	1,43	2,86
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,000000	20,67	20,67
		Sub-Total de Material				438,39
		Custo Direto Total				492,09
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				492,09
		Preço Unitário Adotado				492,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,282500	14,52	33,14
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,282500	17,83	40,70
		Sub-Total de Mão de Obra				73,84
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,000000	0,15	0,30
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,000000	13,33	13,33
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,840000	0,17	0,14
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	60,02	60,02
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,000000	1,43	2,86
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,000000	71,30	71,30
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,000000	54,90	54,90
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,000000	11,29	11,29
		Sub-Total de Material				214,14
		Custo Direto Total				287,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				287,98

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.960.497/0001-46
 OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			287,98


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,913000	14,52	13,26
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,913000	18,07	16,50
		Sub-Total de Mão de Obra				29,76
	2 0211371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,000000	78,54	78,54
		Sub-Total de Material				78,54
		Custo Direto Total				108,30
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				108,30
		Preço Unitário Adotado				108,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,490000	14,52	36,15
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,490000	18,07	44,99
	1 0112543	SERVENTE	H	2,072510	13,21	27,38
		Sub-Total de Mão de Obra				108,52
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,000000	1,20	14,40
	2 0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000000	1,14	1,14
	2 0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,000000	6,15	6,15
	2 0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000000	1,52	1,52
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,100000	8,19	0,82
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,000000	2,48	7,44
	2 0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,000000	2,17	2,17
	2 0211181	FITA ISOLANTE	M	3,000000	0,65	1,95
	2 0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,000000	18,50	18,50
	2 0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000000	0,62	1,24
		Sub-Total de Material				55,33
		Custo Direto Total				163,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				163,85
		Preço Unitário Adotado				163,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNEC	UN	26/12/2018		
	2 0217350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,0	UN	1,000000	2.065,59	2.065,59
		Sub-Total de Material				2.065,59
		Custo Direto Total				2.065,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2.065,59
		Preço Unitário Adotado				2.065,59

Fortaleza, 22 de julho de 2019


 DAVI DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.945.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


 Assinatura do Responsável Técnico
 RODRIGO VIANA BATISTA
 RNP: 050030938-0



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.960.497/0001-46


OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP


FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	261,28	100,00%		100,00%
			261,28		261,28
2	FUNDAÇÃO	55,61	100,00%		100,00%
			55,61		55,61
3	ESTRUTURAS E CONCRETO ARMADO	72,44	100,00%		100,00%
			72,44		72,44
4	PAREDES E PAINÉIS EM GERAL	5.528,20	50,00%	50,00%	100,00%
			2.764,10	2.764,10	5.528,20
5	PISO	827,57	70,00%	30,00%	100,00%
			579,30	248,27	827,57
6	PINTURAS GERAIS	10.868,99	15,00%	85,00%	100,00%
			1.630,35	9.238,64	10.868,99
7	COBERTURA	6.591,77	80,00%	20,00%	100,00%
			5.273,42	1.318,35	6.591,77
8	ESQUADRIAS	2.481,92	60,00%	40,00%	100,00%
			1.489,15	992,77	2.481,92
9	HIDROSSANITÁRIO	2.340,21	70,00%	30,00%	100,00%
			1.638,15	702,06	2.340,21
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.423,54	70,00%	30,00%	100,00%
			2.396,48	1.027,06	3.423,54
11	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	7.957,12	49,81%	50,19%	100,00%
			3.963,44	3.993,68	7.957,12
		40.408,65	20.123,71	20.284,94	40.408,65
			20.123,71	40.408,65	


Fortaleza, 22 de julho de 2019



OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.945.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

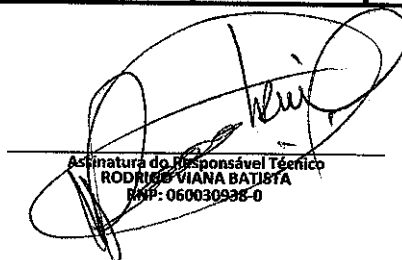

Assinatura do Responsável Técnico
 RODRIGO VIANA BATISTA
 RFP: 06003098-0



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.960.497/0001-46

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,34

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,15

BDI =	24,52%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza, 22 de julho de 2019

OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.945.873-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE
EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 27.960.497/0001-46
OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL (CRAS RURAL) NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.06.19.001/TP
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERADA/ BDI 24,52% E LEI SOCIAIS 85,20%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Fortaleza, 22 de julho de 2019


 OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.945.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

