

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 0806.02/2022  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**CARTA PROPOSTA**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0806.02/2022**, no valor global **R\$ 2.793.483,77 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E NOVE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Everton Gomes Veras**, portador(a) da carteira de Identidade nº.20085107055 SSPDS e CPF nº 071.909.093-89, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelo(a) execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos ainda na elaboração da Composição de Preços Unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.
- Declaramos finalmente que na elaboração da Proposta de Preço, foram observadas as seguintes condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Fortaleza-Ceará, 27 de Junho de 2022.



**Everton Gomes Veras**  
Sócio Proprietário  
Eng. Civil / RNP: 0618724931  
CPF:071.909.093-89





## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 27,62%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ					

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA	86.044,26	3,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.334,78	0,16
3	MOVIMENTO DE TERRA	99.006,54	3,54
4	OBRAS DE DRENAGEM	485.773,59	17,39
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.062.784,35	73,84
6	LIMPEZA	55.540,25	1,99
		VALOR BDI TOTAL:	604.430,96 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	2.189.052,81
		VALOR TOTAL:	2.793.483,77

Dois Milhões Setecentos e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Setenta e Sete centavos



  
Everton Gomes Veras  
Eng. Civil / RNP: 0618724931








## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

**DATA:** 27/06/2022    **BDI:** 27,62%  
**FONTE:** SEINFRA    **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
**HORA:** 83,85%    **MES:** 47,76%    **DATA REF.:** 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>									
1	COMP-78799469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	HxMÉS	6,00	11.237,04	3.103,67	14.340,71	86.044,26
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	4,02	436,33	120,51	556,84	2.238,50
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	136,88	37,81	174,69	2.096,28
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	40.246,66	1,93	0,53	2,46	98.006,54
<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>									
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	17.517,98	21,73	6,00	27,73	485.773,59
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	42.077,65	33,39	9,22	42,61	1.792.924,41
<b>SARJETA</b>									
5.2.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	516,34	42,22	11,66	53,88	27.820,40
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	516,34	367,31	101,45	468,76	242.039,54
<b>LIMPEZA</b>									
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	40.246,66	1,08	0,30	1,38	55.540,25
								VALOR BDI TOTAL:	804.430,96
								VALOR ORÇAMENTO:	2.189.052,81
								VALOR TOTAL:	2.793.483,77

Dois Milhões Setecentos e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Setenta e Sete centavos

  
 Eng. Civil / F.º 20.000.000-1  
 3/





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	<b>DATA :</b> 27/06/2022	<b>BDI :</b> 27,62%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA	86.044,26	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			14.343,58	14.343,58	14.343,58	14.334,97	14.343,58	14.334,97	86.044,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.394,78	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			722,61	722,61	722,61	722,17	722,61	722,17	4.334,78
3	MOVIMENTO DE TERRA	99.006,54	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			16.504,39	16.504,39	16.504,39	16.494,49	16.504,39	16.494,49	99.006,54
4	OBRAS DE DRENAGEM	485.773,59	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			80.978,46	80.978,46	80.978,46	80.929,88	80.978,46	80.929,87	485.773,59
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.062.784,35	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			343.866,15	343.866,15	343.866,15	343.659,87	343.866,15	343.659,88	2.062.784,35
6	LIMPEZA	55.540,25	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	100,00%
			9.258,56	9.258,56	9.258,56	9.253,01	9.258,56	9.253,00	55.540,25
		2.793.483,77	465.673,75	465.673,75	465.673,75	465.394,39	465.673,75	465.394,38	2.793.483,77
			1.397.021,25	931.347,50	1.397.021,25	1.862.415,64	2.328.089,39	2.793.483,77	



Eng. Civil / RNP: 0619794971

[Handwritten marks and signatures]





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	<b>DATA:</b> 27/06/2022	<b>BDI:</b> 27,62%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		<b>REF.</b>	05/2021



### 1.1. COMP-78799469 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HxMÊS)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,45335800	5.868,92	2.719,36
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,45335800	18.382,82	8.517,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11.237,04</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11.237,04</b>

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	67,0200	134,0400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6200	2,4800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2300	4,9200
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>141,4400</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,73680000	16,7700	62,1630
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,73680000	24,8600	92,1510
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,63350000	30,3400	140,5804
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>294,8944</b>
<b>VALOR:</b>						<b>436,33</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85340000	15,5500	28,8204
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>28,8204</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,9500	32,5890
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,4400	22,4400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,3200	50,9400
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 3) (APROXIMADAMENTE 672UM/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,9500	2,0925
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>108,0615</b>
<b>VALOR:</b>						<b>136,88</b>

### 3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,0012821	44,4200	0,0501
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,0000000	143,9500	0,5758
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	56,6200	0,1249
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,0035897	162,0700	0,0582
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,0069231	50,9700	0,0863
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,008779	154,3500	0,1346
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,0038462	2,4400	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,6700	0,0080
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,0000000	69,6500	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	197,0200	0,5052
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,0038462	25,1200	0,0097
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	88,0300	0,1919
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,7456</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01188077	15,5500	0,1847
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,1847</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,93</b>

### 4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13900500	20,7700	2,8871



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23167500	15,5500	3,6025
TOTAL MAO DE OBRA:						6,4896
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,0900	3,0900
TOTAL MATERIAL:						3,0900
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,1600	1,0400
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	305,7800	10,3965
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7400	0,1384
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,1900	0,5729
TOTAL SERVICOS:						12,1478
VALOR:						21,73

#### 5.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,1700	1,1085
I0726	COMPACTADOR LISC TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	76,1400	0,7614
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8699
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27801000	20,7700	5,7743
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55602000	15,5500	8,6461
TOTAL MAO DE OBRA:						14,4204
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,6600	8,1990
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,3100	8,8965
TOTAL MATERIAL:						17,0955
VALOR:						33,39

#### 5.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,71523100	15,5500	42,2218
TOTAL MAO DE OBRA:						42,2218
VALOR:						42,22

#### 5.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,26700000	15,5500	144,1019
TOTAL MAO DE OBRA:						144,1019
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,6000	47,1468
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,4000	66,0607
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
TOTAL MATERIAL:						223,2075
VALOR:						367,31

#### 6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06950250	15,5500	1,0808
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0808
VALOR:						1,08

  
 Everton Gomes Veras  
 Eng. Civil / RNP: 001374931

4




  
 6/



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 27,62%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCA.:	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



## COMP-78799469 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HxMÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,46335000	5.868,92	2.719,36
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,46335000	18.382,82	8.517,68
TOTAL MAO DE OBRA:						11.237,04
VALOR:						11.237,04

  
Estorben Gomes Veras  
Eng. Civil / CNP: 0618724931





### COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DATA : 27/06/2022		BDI : 27,62%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S+G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,69
<b>TOTAL</b>		<b>8,43</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>6,85</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>4,65</b>

BDI = 27,62%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$

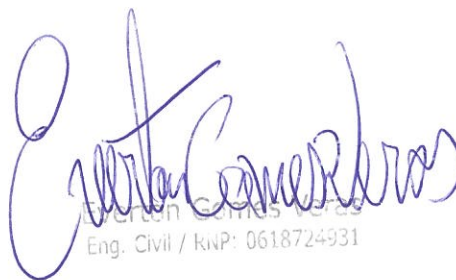  
Eng. Civil / RNP: 0618724931







### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 27,62%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Evaristo Gomes Veras*  
Evaristo Gomes Veras  
Eng. Civil / RNP: 0618724931

*Handwritten signatures and marks:*  
A large 'X' mark.  
A signature 'N'.  
A signature 'J'.  
The date '9/9' and the number '18'.